

FALE CONNOSCO  
NÚMERO GRÁTIS  
800 200 087

# nipon®

techforcomfort

TECNOLOGIA PARA O CONFORTO DA SUA CASA


NOVO

VITA

A+++



CONTROLO  
POR VOZ

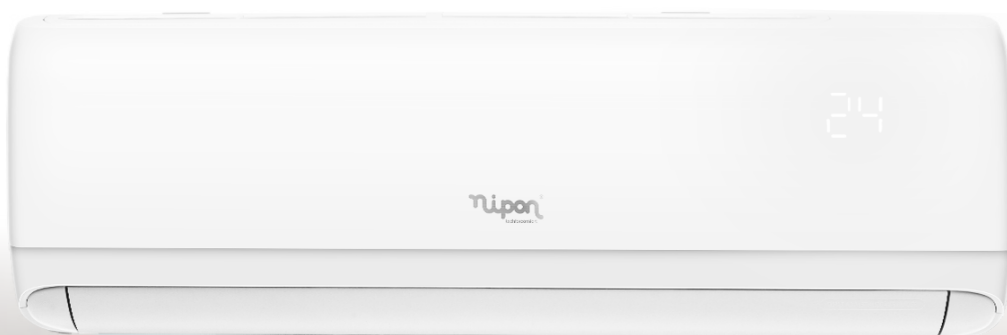

Ar Condicionado Mono-split Mural **VITA**  
**VIVA O CONFORTO COM VITA**

"Liga o ar  
condicionado"



works with the  
Google Assistant  
amazon alexa

**5** ANOS  
GARANTIA  
3 anos total  
+ 2 anos mais peças

www.nipon.pt

## GAMA DOMÉSTICA

# Ar Condicionado MONO-SPLIT MURAL VITA

As unidades de ar condicionado VITA com seu design compacto e minimalista garante conforto e qualidade em qualquer divisão. Com uma classe energética até A+++ , Wi-Fi integrado e com baixo nível de ruído, garantem eficiência, utilização simplificada e conforto máximo.

A VITA incorpora um display LED, Wi-Fi com controlo por voz, função I FEEL, comando infra-vermelhos incluído, comando de parede com fio opcional, e módulo controlo de porta (contacto seco, para controlo por cartão) opcional.



Pode consultar os símbolos na página 9 do nosso catálogo.

Modelo Mural VITA		VITA09 GA	VITA12 GA	VITA18 GA	VITA24 GA	
Arrefecimento	Potência térmica	kW	2.5	3.2	4.6	6.2
	Potência absorvida	W	680	991	1353	1786
	Corrente nominal	A	3.1	4.4	6.2	7.6
	SEER	W/W	6.6	6.1	7.2	6.8
Classe energética			A+++	A+++	A++	A++
Aquecimento	Potência térmica	kW	2.8	3.4	5.2	6.5
	Potência absorvida	W	730	916	1334	1645
	Corrente nominal	A	3.2	4.0	6.1	7.6
	SCOP	W/W	5.1	5.1	5.1	5.1
Classe energética (Zona quente)			A+++	A+++	A+++	A+++
Temperatura de funcionamento UI		°C	16~30	16~30	16~30	16~30
Temperatura de funcionamento UE(Arref./Aquec.)		°C	-15~43/-15~24	-15~43/-15~24	-15~43/-15~24	-15~43/-15~24
Alimentação elétrica (UE)			220-240V~50Hz,1Ph			
Ligações Elétricas	Alimentação	mm <sup>2</sup>	3x2,5 (Unid.Exterior)	3x2,5 (Unid.Exterior)	3x2,5 (Unid.Exterior)	3x2,5 (Unid.Exterior)
	Interligação	mm <sup>2</sup>	4x1,5			
Tipo de compressor			DC INVERTER ROTARY			
Caudal de ar unidade interior (Max./.../Min)		m <sup>3</sup> /h	500/470/430/390/ 320/270/250	590/520/480/400/ 350/320/280	1000/960/870/ 810/720/640/600	1050/900/740/690/640 590/540
Nível de Ruído UI (Max./.../Min)		dB(A)	38/36/34/32/ 28/25/21	41/37/35/33/ 30/26/24	47/45/43/41/ 35/30/23	50/46/44/42/ 40/36/32
Desumidificação		L/h	0.6	1.4	1.8	1.8
Unidade interior	Dimensões (LxPxX)	mm	708x185x260	783x185x260	943x246x333	943x246x333
	Peso do Aparelho	Kg	7.0	8.0	13.0	13.5
	Dim. embalagem (LxPxX)	mm	753x332x258	828x332x258	1001x405x322	1001x405x322
Caudal de ar unidade exterior		m <sup>3</sup> /h	1950	1950	2100	2800
Nível de Ruído UE(Pressão sonora)		dB(A)	50	52	55	58
Unidade exterior	Dimensões (LxPxX)	mm	732x330x555	732x330x555	732x330x555	873x376x555
	Peso do Aparelho	Kg	24.5	25	27.5	36.5
	Dim. embalagem (LxPxX)	mm	794x376x615	794x376x615	794x376x615	951x431x620
Carga adicional		g/m	16	16	16	16
Carga de refrigerante R32 (até5metros)		g	480	550	770	1210
Tubagem Frigorífica	Linha Líquido/gás	pol.	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
	Comprimento Máx tub.	m	15	20	25	25
	Desnível Máx tub.	m	10	10	10	10
Código Conjunto			NI0115309	NI0115312	NI0115318	NI0115324